



3K TELEKOM

API DÖKÜMANI

WWW.3KTELEKOM.COM

www.GUVENSMS.com

VER:5.1.0 PRO

3K Telekom Ticaret Limited Şirketi

Adres : Cedidiye mah. Bolu cad. Kazım Demir İşhanı Kat:4 Merkez / DÜZCE
Tel : 0380 523 47 47 Pbx Faks : 0 850 321 58 88 www.3ktelekom.com

İçindekiler

BİLMENİZ GEREKENLER	3
GENEL DEĞİŞKENLER	3
POST METHODU İLE SMS GÖNDERME	4
TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME YÖNTEMİ (1-N)	4
TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME 'YE ÖZEL TANIMLAR	4
ÖRNEK XML YAPISI	4
NUMARA – MESAJ FORMATINDA ÇOKLU YÖNTEMİ (N-N)	5
NUMARA – MESAJ FORMATINA ÖZEL TANIMLAR	5
ÖRNEK XML YAPISI	5
SONUÇLAR	6
ÖZEL KOD SYNTAX'I VE ELE ALMA BİÇİMLERİ	7
ÖRNEK OLUMLU DURUM	7
ÖRNEK HATALI DURUM	7
POST METHODU İLE GÖNDERİLEN SMSLERİN DURUMUNU SORGULAMA	8
ÖRNEK XML	8
SMS DURUM SORGULAMA GERİ DÖNÜŞÜ	9
Başarılı işlem	9
Hatalı işlemler	9
ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU GÜNLÜK SORGULAMA	9
ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU ÖZELKOD İLE SORGULAMA	9
GET METHODU İLE SMS GÖNDERME	10
Get Methodu İle 1N Gönderim	10
GET METHODU İLE SMS DURUMU SORGULAMA	11
GET METHODU İLE KULLANICI BİLGİ VE BAKİYESİNİ SORGULAMA	11
GET METHODU İLE ORJİNATÖR(Gönderen Adı) ALMA	12
WEB SERVİS İŞLEMLERİ	12
Webservis'e Özel Değişkenler	12

BİLMENİZ GEREKENLER

1- Api ile sms göndermek için internet sayfasından giriş yaptıktan sonra Kullanıcı İşlemleri menüsünden Kullanıcı Bilgileri tıklayarak api ile sms göndermeyi Evet olarak seçiniz ve güvenliğiniz açısından hangi IP adresinden bağlantı yapacaksınız buraya o IP adresini yazarak sadece o IP adresinden gönderim yapmayı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde güvenliğiniz üst düzeye çıkacaktır.

2- Mesaj başlığı kısmasına hesabınızda tanımlı gönderici ad (Originatör)larından birini girmeniz gerekmektedir. Hesabınızda tanımlı olmayan veya onay verilmemiş originatörler ile gönderim yapılamaz.

3- API kullanarak gönderdiğiniz sms'lerde telefon sınırı yoktur. Fakat sağlıklı olabilmesi için en fazla 100.000 numara gönderiniz.

4- 1 içinde içerisinde 10 kere hatalı sorguda bulunan bir IP adresi için 24 saat hesap erişimi durdurulur.

5- Bir saniye içerisinde 20 yada daha fazla bağlantı yapan ipler geçici (1 saat) süreğine sunucu erişimi kapatılır.

6- Destek ve sorularınız için bilgi@3ktelekom.com mail adresine mail gönderebilirsiniz.

GENEL DEĞİŞKENLER

Data : Post fieldidir. Bu değişken olmadan hedefdeki dinamik sayfa post verisinin geldiğini anlayamaz. Mümkün olduğunda ismini "data" kullanmaya çalışınız

Kno : Kullanıcı kodunuz. API sistemimiz için Kullanıcı adı ve şifrenize ait olan benzersiz üye numarasıdır. Bu bilgiye Panelinize giriş yaptıktan sonra "Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı bilgileri" bölümünden görebilirsiniz.

Kulad : Kullanıcı adınız, Üye Olduktan sonra cep telefonunuza gelen ile aynıdır, Değiştirilemez

Sifre : Şifreniz, Üye Olduktan sonra cep telefonunuza gelen ile aynıdır, Değiştirilebilir.

Tur : Mesaj Gönderim Şeklidir. Tur parametresine aşağıdaki kalın yazılmış veriler girilebilir

- **Normal:** Normal kısa mesaj formatıdır. 1. boy 160 karakter 2. Boydan sonrası 153 karakterdir.
- **Türkçe :** Türkçe sms gönderme formatıdır. 1. boy 155 karakter 2. Boydan sonrası 147 karakterdir.

Gonderen : Originatör kisimidir. Yani mesajı gönderen kısına ait alanı içerir. En az 3 en fazla 11 karakter olabilir. Türkçe ve özel karakterler olamaz. Gönderen adları Yetkilimiz tarafından onaylı olması gerekmektedir. Size tahsis ettiğimiz 0850 ile başlayan numarayı yazarsanız Numaralı gönderim yaparsınız. Belgelendirme için lütfen yetkili arkadaşlarla iletişim kurunuz.

Mesaj : Mesajınızı karakter kodlarına çevirip gönderiniz ayrıca SMS metniniz içerecek olan maksimum 918 karakter uzunluğunda olmalı ve geçerli karakterler seti aşağıdaki gibidir:

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| • 'A' dan 'Z' ye tüm karakterler | • 'a' dan 'z' ye tüm karakterler | • '0' dan '9' a tüm numaralar | • Simgeler |
| ▪ . Nokta | ▪ ! Ünlem İşareti | ▪ : İki Nokta | |
| ▪ , Virgül | ▪ (İç Parantez | ▪ @ At işaretleri | |
| ▪ _ Alt Tire | ▪) Dış parantez | ▪ Boşluk | |
| ▪ ? Soru İşareti | ▪ ; Noktalı Virgül | ▪ % Yüzde | |
| ▪ = Eşittir | ▪ \$ Dolar | ▪ £ Pound | |

İki karakter sayılan karakterler:

"\r", "\n", "\€", "\{", "\}", "[", "\~", "]", "\^", "|", "\c", "\\$", "\g", "\1", "\\$, "\ı", "\đ"

Karakter Kodları:

"@">>"|01|", "\£">>"|02|", "\\$">>"|03|", "\€">>"|05|", "_">>"|14|"
"\!">>"|26|", "\'">>"|27|", "\#">>"|28|", "\%">>"|30|", "\&">>"|31|"
"\("">>"|33|", "\)"">>"|34|", "*">>"|35|", "\+">>"|36|", "\-">>"|38|"
"/">>"|39|", ":"">>"|40|", ";"">>"|41|", "<">>"|42|", "="">>"|43|"
">">>"|44|", "?">>"|45|", "{"">>"|46|", "}"">>"|47|", "\~">>"|49|"
"\^">>"|51|", "\ö">>"|62|", "\ü">>"|63|", "\c">>"|64|", "\\$">>"|65|"
"\g">>"|66|", "\,">>"|67|", "\ö">>"|68|", "\ü">>"|69|", "\C">>"|70|"
"\\$">>"|71|", "\ı">>"|72|", "\đ">>"|73|", "\n">>"|61|"

Örnek Kullanımı: "Selam\nAhmet\nBugün 50 indirim var." Bu mesajı bize gönderirken kullandığınız yazılımın Charsetleri,fonksiyonlarında vb uyumuzluk durumunda mesaj içerisinde kesintiler olabilir. Bunu önlemek için şu şekilde gönderebilirsiniz. "Selam|61|Ahmet|61|.Bug|63|n |30|50 indirim var."

Zaman : SMS'ileri bir tarihte göndermek için kullanılır. Tarih formatı (Yıl-Ay-Gün saat:dakika:saniye)

Format şu şekilde olması gerekmektedir

ENG: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",

TR: "yyyy-AA-gg SS:dd-SN"

Örn: 2014-04-17 00:30:00 yada 2014-04-17 18:30:00

Mesajınızın Hemen gitmesini istiyorsanız Bu alan boş bırakılabilir.

Zamanasımı : SMS'in gönderim ömrünü belirtir. Tarih formatı (Yıl-Ay-Gün saat:dakika:saniye)

Format şu şekilde olması gerekmektedir

ENG: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",

TR: "yyyy-AA-gg SS:dd-SN"

Örn: 2014-04-17 00:30:00 yada 2014-04-17 18:30:00 Kullanılması zorunlu değildir.

POST METHODU İLE SMS GÖNDERME

TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME YÖNTEMİ (1-N)

Xml post için entegrasyon adresimiz. "<http://www.guvensms.com/panel/smsonder1Npost.php>"

TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME 'YE ÖZEL TANIMLAR

Numaralar : Alıcı numaraların içerdiği alan. Numaralar arası (,) virgül kullanılmalıdır, 10 karakter olarak yazılmalıdır.
53x,54x,55x,50x ile başlayan numaralar geçerli sayılır. Örn:"5440000000,532000000,550000000"

Sadece "smsonder1Npost" API'sine Özgür

ÖRNEK XML YAPISI

```
data=<sms>
<kno>10100</kno>
<kulad>GUVEN</kulad>
<sifre>sifre123</sifre>
<tur>Normal</tur>
<gonderen>GUVEN SMS</gonderen>
<mesaj>Bu benim ilk deneme mesajim</mesaj>
<numaralar>5440000000,532000000</numaralar>
<zaman>2014-04-17 13:05:00</zaman>
<zamanasimi>2014-04-17 17:05:00</zamanasimi>
</sms>
```

Post Fieldidir. "data" olması zorunludur

Yukarıdaki açıklamalara göre Gönderilecek Post Datasının Örneği ve aşamaları Şu şekilde olacaktır:

POST STRING

```
data=<sms><kno>10100</kno><kulad>GUVEN</kulad><sifre>sifre123</sifre>
<tur>Normal</tur><gonderen>GUVEN SMS</gonderen> <mesaj>Bu benim ilk deneme
mesajim</mesaj><numaralar>5440000000,532000000 </numaralar><zaman>2014-04-17
13:05:00</zaman><zamanasimi>2014-04-17 17:05:00</zamanasimi></sms>
```

POST
PROTOKOLÜ

<http://www.guvensms.com/panel/smsonder1Npost.php>

Sunucu Cevabı

NUMARA – MESAJ FORMATINDA ÇOKLU YÖNTEMİ (N-N)

Xml post için entegrasyon adresimiz. "<http://www.guvensms.com/panel/smsgonderNNpost.php>"

NUMARA – MESAJ FORMATINA ÖZEL TANIMLAR

Telmesajlar : "tel" alanı Alıcı numarasının içerdiği alandır. 10 karakter olarak yazılmalıdır. 53x,54x,55x,50x ile başlayan numaralar geçerli sayılır. "mesaj" alanı ise "tel" alıcısına gönderilecek mesajı temsil eder. "tel" ve "mesaj" parametresi sadece "telmesaj" alanı içinde olmalıdır."telmesajlar" alanı içerisinde N kadar "telmesaj" alanı ekleyebilirsiniz.Bu yapı sadece "**smsgonderNNpost**" metoduna özgür

ÖRNEK XML YAPISI

```
data=<sms>
<kno>10100</kno>
<kulad>GUVEN</kulad>
<sifre>sifre123</sifre>
<tur>Normal</tur>
<gonderen>GUVEN SMS</gonderen>
<telmesajlar>
    <telmesaj>
        <tel>5354782541</tel><mesaj>Selam Ahmet</mesaj>
    </telmesaj>
    <telmesaj>
        <tel>5556962012</tel><mesaj>Selam Mehmet</mesaj>
    </telmesaj>
</telmesajlar>
<zaman>2014-04-17 13:05:00</zaman>
<zamanasimi>2014-04-17 17:05:00</zamanasimi>
</sms>
```

Post Fieldidir. "data" olması zorunludur

Yukarıdaki açıklamalara göre Gönderilecek Post Datasının Örneği ve aşamaları Su şekilde olacaktır:

```
data=<sms><kno>10100</kno><kulad>GUVEN</kulad><sifre>sifre123</sifre>
<tur>Normal</tur><gonderen>GUVEN SMS</gonderen><telmesajlar>
<telmesaj><tel>5354782541</tel><mesaj>Selam Ahmet</mesaj></telmesaj>
<telmesaj><tel>5556962012</tel><mesaj>Selam Mehmet</mesaj></telmesaj>
</telmesajlar><zaman>2014-04-17 13:05:00</zaman><zamanasimi>2014-04-17
17:05:00</zamanasimi></sms>
```

POST STRING

POST
PROTOKOLÜ


<http://www.guvensms.com/panel/smsgonderNNpost.php>

Sunucu Cevabı

Sunucu; İşlem bitince (Ortalama 0,1 – 1 Sn. içerisinde) cevap döndürecektir.

SONUÇLAR


Post Protokolüyle gönderilen mesajlar sunucumuz tarafından gönderilen XML satırlarını derler ve anlız aşamaları aşağıdaki gibidir.

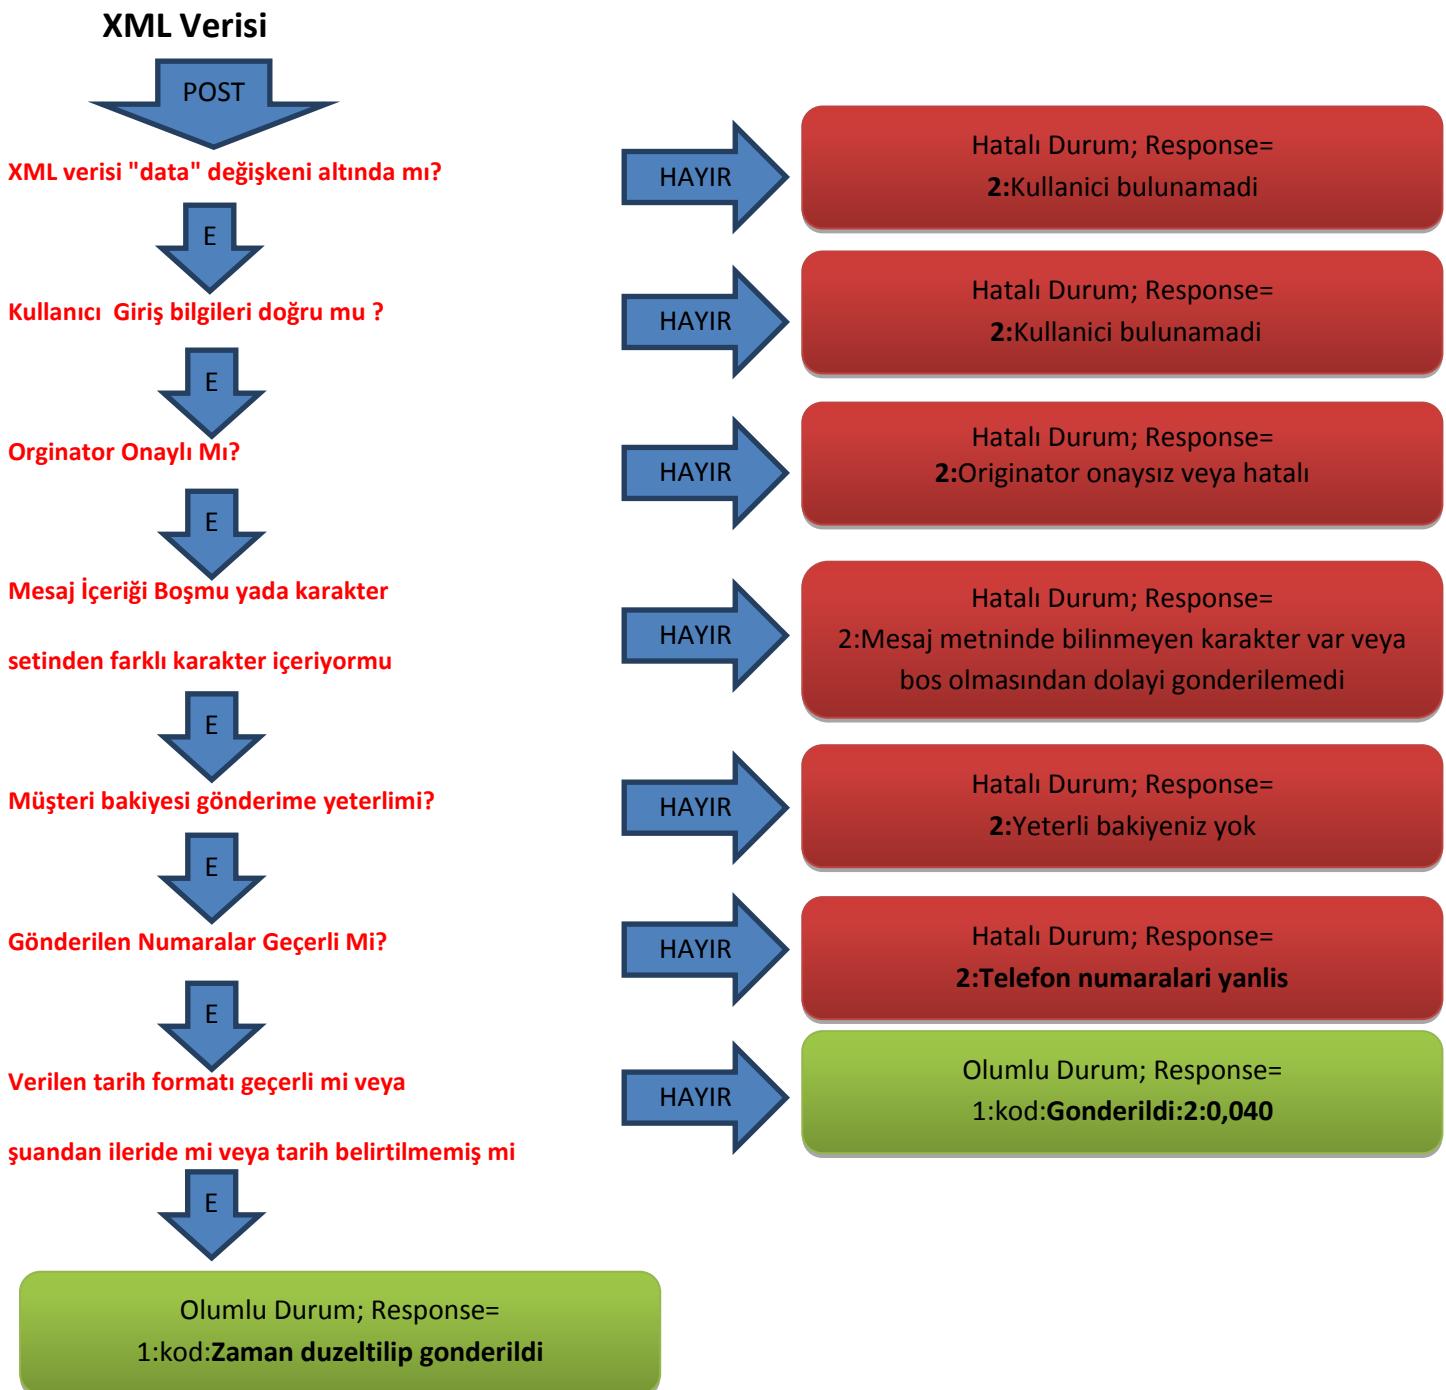


ÖZEL KOD SYTNAX'I VE ELE ALMA BİÇİMLERİ

Sunucunun verdiği cevap aşağıdaki biçimde yorumlanması gereklidir.

ÖRNEK OLUMLU DURUM

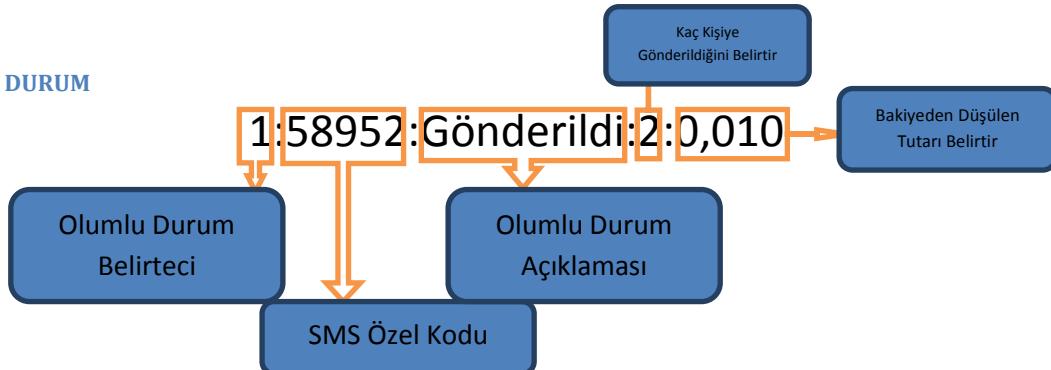

ÖRNEK HATALI DURUM

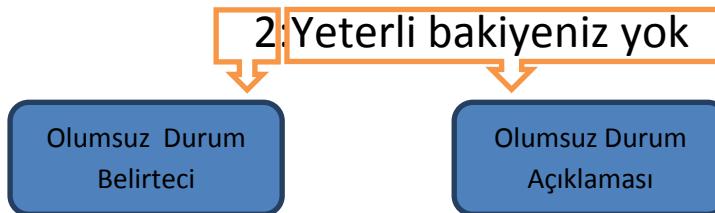

Eğer hatalı durumla karşılaşıyorsanız gerekli açıklamalara göre xml stringinizi tekrar düzenlemeniz gerekmektedir.

Smsinizin Durumunu ileriye dönük sormak istiyorsanız [Smslerin durumunu sorulama](#) bölümünü okumanız gerekmektedir.

POST METHODU İLE GÖNDERİLEN SMSLERİN DURUMUNU SORGULAMA

Sorgulama için entegrasyon adresimiz. "<http://www.guvensms.com/panel/smsraporpost.php>"


Durum sorgulamaya özgü değişkenler

Kulad : Kullanıcı adınız, [Açıklama için Tıklayınız](#)
Şifre : Şifreniz, [Açıklama için tıklayınız](#)
Ozelkod : Özel Kodunuz, [Açıklama için Tıklayınız](#)

ÖRNEK XML

```
data=<sms>
<kulad>GUVEN</kulad>
<sifre>Şifre123</sifre>
<ozelkod>OZELKOD</ozelkod>
</sms>
```

Yukarıdaki açıklamalara göre Gönderilecek Post Datasının Örneği ve aşamaları Şu şekilde olacaktır:

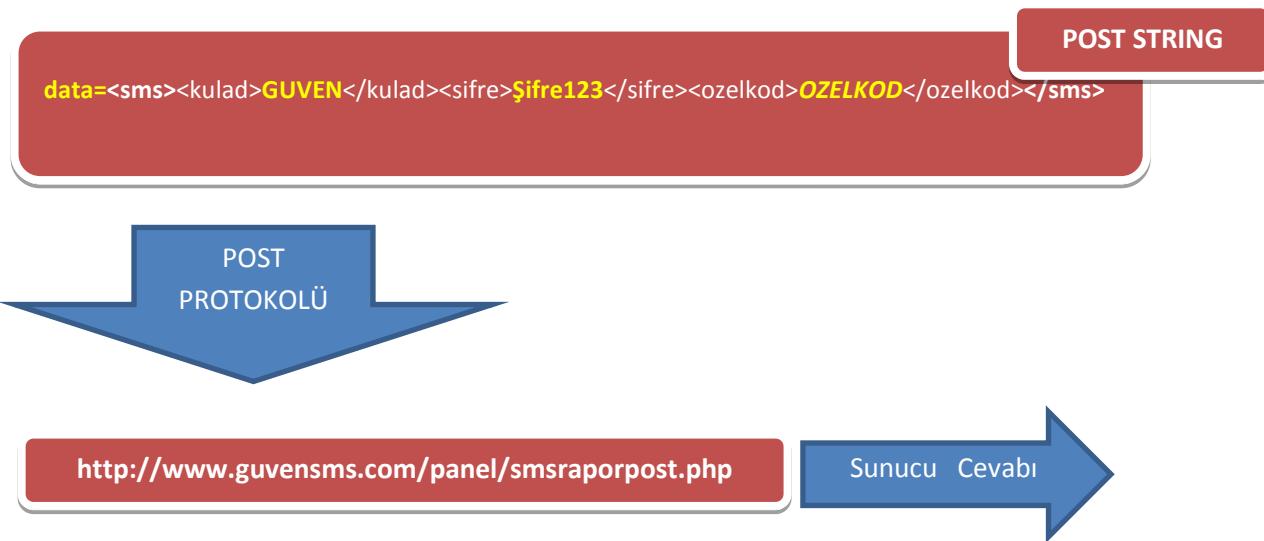

Sunucu; İşlem bitince (Ortalama 0,1 – 1 sn içerisinde) cevap döndürecektir. Cevap varyasyonlarını ve açıklamalarını öğrenmek için [SMS DURUM SORGULAMA GERİ DÖNÜŞÜ](#) bölümünü inceleyiniz

SMS DURUM SORGULAMA GERİ DÖNÜŞÜ

Başarılı işlem


5111113511 0

5541111111 1

5321111711 2

5111111911 3

Syntax yorumlaması

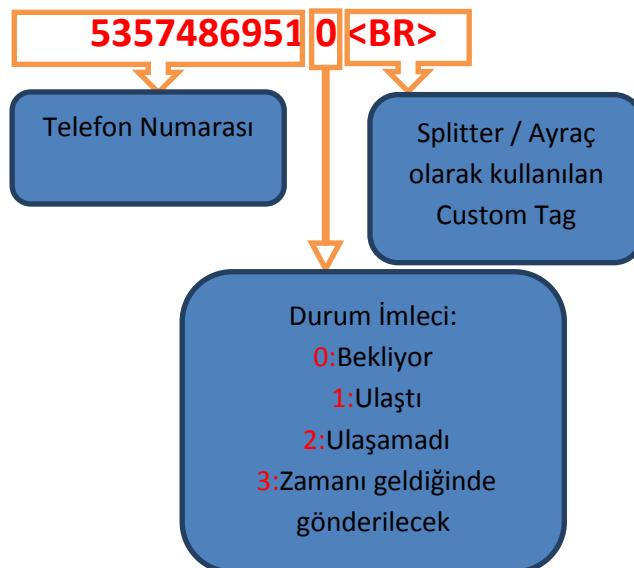

Hatalı işlemler

2: İle başlayan durumdur

2:Kullanici bulunamadi

2:Ozel kod bulunamadi

ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU GÜNLÜK SORGULAMA

Eski tarihteki smslerin durumları gün gün sorgulanabilir.

Örnek;

http://www.guvensms.com/panel/smsraporeski.php?kul_ad=*****&sifre=****&kno=****&tarih=2014-04-20

kul_ad=Kullanıcı adınız

sifre=Şifreniz

kno=Üye kodunuz

tarih=Sorgulamak istediğiniz günün tarihidir. Format(YYYY-mm-dd) şeklinde olmalıdır.

ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU ÖZELKOD İLE SORGULAMA

Eski tarihteki smslerin durumları özel kod ile aşağıdaki şekilde sorgulanabilir.

Örnek;

http://www.guvensms.com/panel/smsraporayagoresor.php?kul_ad=***&sifre=***&kno=***&ayyil=042013&ozelkod=213111

kul_ad=Kullanıcı adınız

sifre=Şifreniz

kno=Üye kodunuz

ayyil=Sorgulamak istediğiniz smsin gönderildiği ay ve yılı. Format(mmYYYY "042013") şeklinde olmalıdır.

ozelkod=Her sms gönderiminde site tarafından verilen özel id dir.

GET METHODU İLE SMS GÖNDERME

Get methodu browser 'in adres çubuğu birkaç parametre yazmak kadar basit bir yöntemdir fakat günümüz web teknolojilerinde browserler arasındaki adres çubuğu kapasitesi ve çözümlemesi farklılık göstermektedir. Bunun için toplamda 1500 karakter ve daha fazlası olan querystringler için uygun değildir.

Önemli not: Yukarıda bahsettiğim uyarın dan dolayı bazı karakterler browserler arası farklılık göstermektedir. Bu yüzden Get Methodu ile mesaj göndermeden daha öncelikli olarak [POST METHODU İLE SMS GÖNDERME](#) yi tercih etmenizi Öneririz.

Eğer SAP , SSP , MVLC gibi dinamik olamayan sistemlere entegre edeckseniz ipnizi Sabitlemenizi Öneririz.

Mesajınız içerisinde & karakteri bulunmaması gerekmektedir.

Get Methodu ile 1N Gönderim

Gönderim yapacağınız SMS adresi: "<http://www.guvensms.com/panel/smsonder1N.php>"

Get Methodu ile 1N Gönderim'e Özel Değişkenler

Numaralar : Numaraların virgülle ayrılmış halidir. [Numaralar](#) değişkeniyle aynıdır.

Ulaşılacak adres aşağıda listelenmiştir.

<http://www.guvensms.com/smsonder1N.php>

?kno=[10100](#)

&kul_ad=[GUVEN](#)

&sifre=[Şifre123](#)

&gonderen=[GUVEN SMS](#)

&mesaj=[Merhabalar Toplantımız ertelenmistir.](#)

&numaralar=[5050000000,5300000000](#)

&zaman=[2014-04-12 13:00:00](#)

&zamanasimi=[2014-04-12 19:00:00](#)

&tur=[Normal](#)

http://www.guvensms.com/panel/smsonder1N.php?kno=10100&kul_ad=GUVEN&sifre=Şifre123&gonderen=GUVENSMS&mesaj=Merhabalar Toplantımız ertelenmistir.&numaralar=5050000000,5300000000&zaman=2014-04-12 13:00:00&zamanasimi=2014-04-12 19:00:00&tur=Normal

Sunucu Cevabı

Sunucu; İşlem bitince (Ortalama 0,1 – 1 sn içerisinde) cevap döndürecektir. Cevap varyasyonlarını ve açıklamaları için [Tıklayınız](#)

GET METHODU İLE SMS DURUMU SORGULAMA

<http://www.guvensms.com/panel/smstakip.php>

?kno=10100

&kul_ad=GUVEN

&sifre=Sifre123

&ozelkod=199199

**http://www.guvensms.com/panel/smstakip.php?kno=10100&ku
l_ad=GUVEN&sifre=Sifre123&ozelkod=199199**

Sunucu Cevabı

Sunucu; İşlem bitince (Ortalama 0,1 – 1 sn içerisinde) cevap döndürecektr. Cevap varyasyonlarını ve açıklamaları için [Tıklayınız](#)

GET METHODU İLE KULLANICI BİLGİ VE BAKİYESİNİ SORGULAMA

<http://www.guvensms.com/panel/kullanicibilgi.php>

?kul_ad=GUVEN

&sifre=Sifre123

**http://www.guvensms.com/panel/kullanicibilgi.php
?kul_ad=GUVEN&sifre=Sifre123**

Sunucu Cevabı

Sunucu; İşlem bitince (Ortalama 0,1 – 1 sn içerisinde) cevap döndürecektr. Cevap Şekli Aşağıdaki gibi olacaktır. HTML Kaynak Kodu Çıktısıdır:

Bayiden Gelen Duyuru=XXX SMS HAYIRLI KANDILLER DILER

Bayi Kodu=

Bayi Adı=

Bayi Aresi=Cedidiye Mahallesi Düzce

Bayi Tel=8503215878

Bayi Ceptel=5434618100

Cari Kodu=10100

Cari Adı=AHMET GÜVEN

SMS Birim Fiyatı=0.058TL

Kalan Bakiye=0.058TL

GET METHODU İLE ORJİNATÖR(Gönderen Adı) ALMA

<http://www.guvensms.com/panel/orjinatorliste.php>

?kno=10100

&kulad=GUVEN

&sifre=Şifre123

<http://www.guvensms.com/panel/orjinatorliste.php>

?kno=10100&kulad=GUVEN&sifre=Şifre123

Sunucu Cevabı

Sunucu; İşlem bitince (Ortalama 0,1 – 1 sn içerisinde) cevap döndürecektir. Cevap Şekli Aşağıdaki gibi olacaktır. HTML Kaynak Kodu Çıktısıdır:

GUVENSMS

GUVEN_SMS

GUVENSMSHBR

TPLSMS

GUVEN

3KTELEKOM

3KHABER

WEB SERVİS İŞLEMLERİ

Sms Gönderiminde Post yada Get Methoduna alternatif olarak WSDL servisini kullanabilir, Post yada Get Methodunda olmayan işlemleri yapabilirsiniz.

Webservis için entegrasyon adresinizi <http://www.guvensms.com/webservis/service.php?wsdl>

Webservis'e Özel Değişkenler

Kullanicino	: Post Parametrelerinden <u>KNO</u> ile aynıdır Gereken Methodlarda Zorunludur.
Kullaniciadi	: Post Parametrelerinden <u>KULAD</u> ile aynıdır. Gereken Methodlarda Zorunludur.
Sifre	: Post Parametrelerinden <u>SIFRE</u> ile aynıdır. Gereken Methodlarda Zorunludur.
Orjinatör	: Post Parametrelerinden <u>GONDEREN</u> ile aynıdır . Gereken Methodlarda Zorunludur.
Numaralar	: Post Parametrelerinden <u>NUMARALAR</u> ile aynıdır. Gereken Methodlarda Zorunludur.
Mesaj	: Post Parametrelerinden <u>MESAJ</u> ile aynıdır. Gereken Methodlarda Zorunludur.
Numaramesaj	: {[Numara]}[Mesaj]}{{[Numara]}[Mesaj]} Formatıyla Birbirinin peşine eklenen {[XX][XX]} deseni ile her bir alıcıya farklı mesajlar iletme string'i dir. Gereken Methodlarda Zorunludur.
Zaman	: <u>yyyy-MM-dd HH:mm:ss</u> formatında <u>Datetime</u> değişkendir. Format değiştirilemez overload yapılamaz. Boş bırakılabilir.
Zamanasimi	: <u>yyyy-MM-dd HH:mm:ss</u> formatında <u>Datetime</u> değişkendir. Format değiştirilemez overload yapılamaz. Boş bırakılabilir.
Tip	: Türkçe olmayan mesajlar için "Normal", Türkçe mesajlar için "Turkce" girilmesi gerekmektedir. Gereken Methodlarda Zorunludur.
Ozelid	: Post Ve Get Parametrelerinden <u>OZELKOD</u> ile aynıdır. Gereken Methodlarda Zorunludur.
Aciklama	: Orjinatör gönderiminde orjinatörünüzün açıklamasıdır. Zorunlu değildir.
Tarih	: <u>yyyy-MM-dd</u> formatında <u>Time</u> değişkenidir. Gereken Methodlarda Zorunludur.
BaslangicTarih	: <u>yyyy-MM-dd</u> formatında <u>Time</u> değişkenidir. Gereken Methodlarda Zorunludur.
BitisTarih	: <u>yyyy-MM-dd</u> formatında <u>Time</u> değişkenidir. Gereken Methodlarda Zorunludur.

TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder

kullanicino
kullaniciadi
sifre
orjinator
numaralar
mesaj
zaman
zamanasimi
tip
return -> string

HerBirNumarayaFarkliSmsGonder

kullanicino
kullaniciadi
sifre
orjinator
numaramesaj
zaman
zamanasimi
tip
return -> string

Raporsorgulama

Kullanicino
kullaniciadi
sifre
ozelid
numara
return -> string

UyeBilgisiSorgula

kullanicino
kullaniciadi
sifre
return -> string

OrjinatorGonder

kullanicino
kullaniciadi
sifre
orjinator
aciklama
return -> string

OrjinatorSorgula

kullanicino
kullaniciadi
sifre
orjinator
return -> string

GunlukRaporSorgula

kullanicino
kullaniciadi
sifre
tarih
return -> string,

ikitariharasinisorgulaXMLver

kullanicino
kullaniciadi
sifre
baslangictarih
bitistarih
return -> string

Gerekli açıklamalar web servisin tanım sayfasında mevcuttur.

<http://www.guvensms.com/webservis/service.php>